


Especificaciones

Sistema de pizarrón interactivo SMART Board™

Modelo 480

Especificaciones físicas

Dimensiones	160.5 cm a x 127.2 cm A x 12.8 cm P (63 3/16" x 50 1/16" x 5 1/16")
Área activa de pantalla (máxima imagen interactiva proyectada)	156.5 cm A x 117.3 cm A (61 5/8" x 46 3/16") 195.6 cm (77") en diagonal
Peso	23.2 kg (51 lb)
Dimensiones de embarque	178 cm A x 136 cm A x 11 cm P 70" x 53 1/2" x 4 5/16"
Peso de embarque	28.7 kg (63 lb 3 oz)

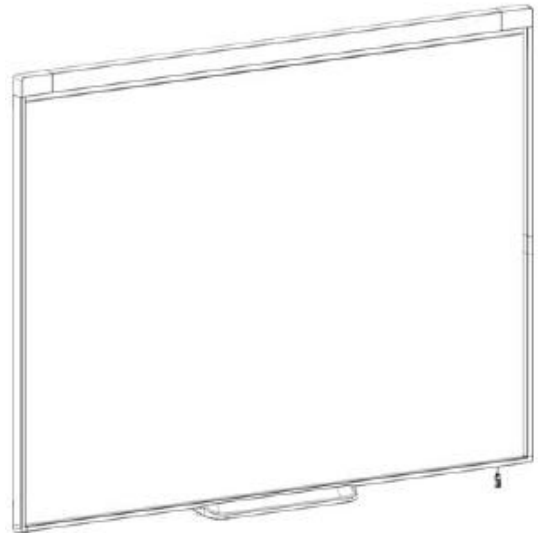

Todas las dimensiones +/- 0.3 cm (1/8"). Todos los pesos +/- 0.9 kg (2 lb).

Características estándar

Software	Incluye los CD de Controladores de productos SMART y software de aprendizaje en colaboración SMART Notebook™. Puede encontrar actualizaciones disponibles en smarttech.com/software .
Requisitos del sistema	Sistemas operativos Windows® y sistemas operativos Linux. Consulte la lista completos de requisitos de sistema en los documentos 126571 y 146487 .
Cumplimiento ambiental	China EIP, UE WEEE, EUA CPSIA, Empaque y UE RoHS.
Certificaciones normativas	CB, CE, CSA (EUA/Canadá), FCC y VCCI.
Garantía	El pizarrón interactivo tiene una garantía limitada de dos años en el equipo. Consulte los detalles en los documentos de garantía.
NOTA	
Este modelo de pizarrón interactivo SMART Board no incluye proyector digital. Para aprovechar todas las características de su pizarrón interactivo, debe integrarle un proyector digital.	
Cables	Incluye un cable USB de 3 m (118 1/8").
Pluma	Incluye una charola de plumas.
Resolución	La resolución de digitalización es de aproximadamente 32767 × 32767.
Superficie de la pantalla	La superficie con recubrimiento rígido es durable, óptima para proyección, compatible con marcadores para borrado en seco y se limpia con facilidad con un limpiador para pizarrones o con alcohol isopropílico (IPA).
Tecnología de digitalización	Tecnología DViT™ (Digital Vision Touch).
Acabado del marco	Gris oscuro (se aproxima al Pantone® Gris Carbón 18-0601 TPX).
Requisitos de potencia	Obtiene potencia de la computadora por medio del cable USB para las computadoras Windows® y Linux®. El consumo de potencia es menor de 0.5 W (100 mA a 5 V).
Conexión de la computadora	Conexión USB de 12 Mbit/s (velocidad total USB 1.1 o USB 2.0). El pizarrón interactivo SMART Board 480 sólo acepta una conexión a una computadora en una sólo pantalla primaria.

Especificaciones de almacenamiento y operación

Almacenamiento	-40° C a 50° C (-40° F a 122° F)
Operación	0° C a 35° C (32° F a 95° F)


Números de orden SMART

SB480	Pizarrón interactivo SMART Board de 195.6 cm (77") de diagonal.
--------------	---

Accesorios opcionales

Para mayor información sobre accesorios adicionales para su pizarrón interactivo SMART Board 480, consulte smarttech.com/accessories.

Dimensiones físicas

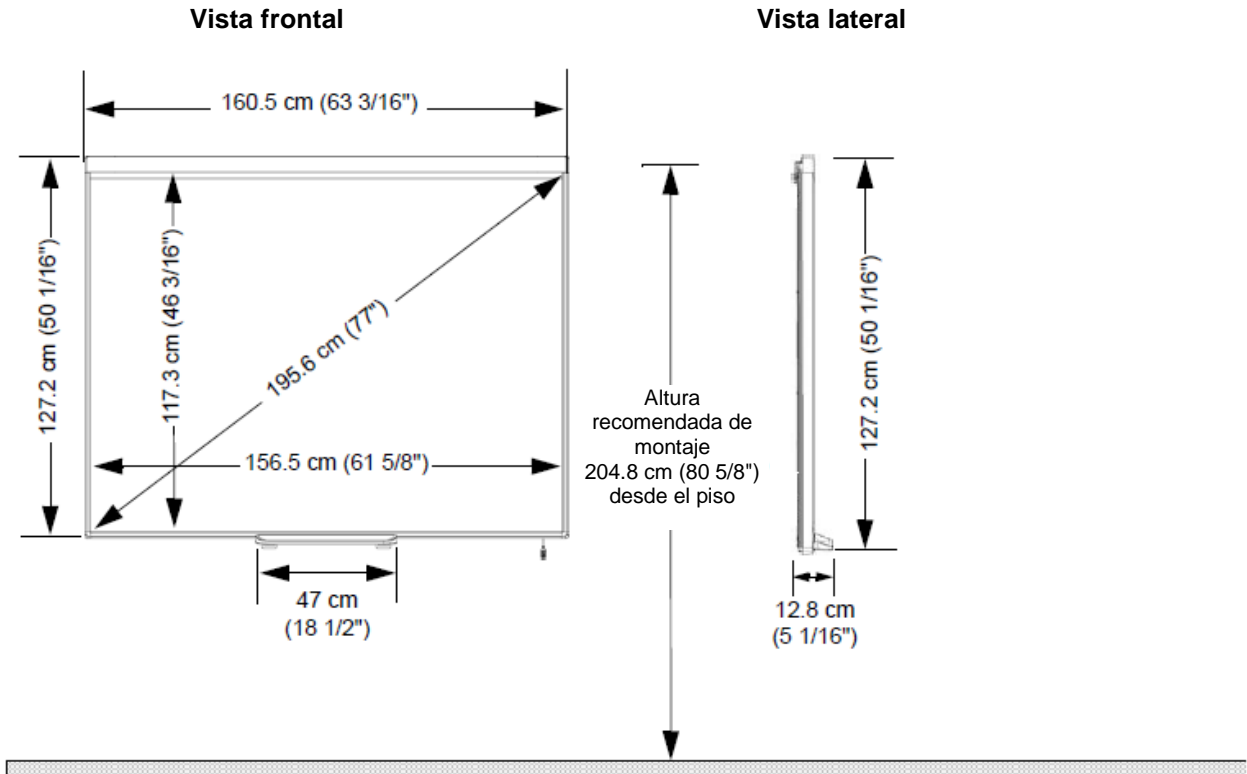

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
Soporte +1.403.228.5940 ó llame sin costo al 1.866.518.6791 (EEUU y Canadá)

SMART™